



# Ecran Samsung SMART Signage Série QET 43 50 55 65 70 75 85


GARANTIE 3 ANS  
SUR SITE

Améliorez votre communication grâce à un affichage UHD efficace




## Une qualité et un contraste exceptionnels

La série QET traite les images de manière optimale : les contours et les détails flous sont améliorés afin de garantir la meilleure lisibilité des textes et des images à l'écran. De plus, grâce au contraste élevé, les messages délivrés sont plus clairs et les couleurs plus éclatantes.

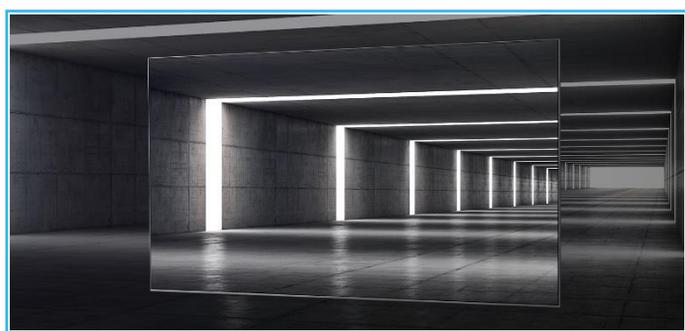

## Un design fin et épuré

Le design élégant vous permet d'être complètement immergé dans le contenu de l'écran. Avec un large choix de tailles, la série QET s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement professionnel.

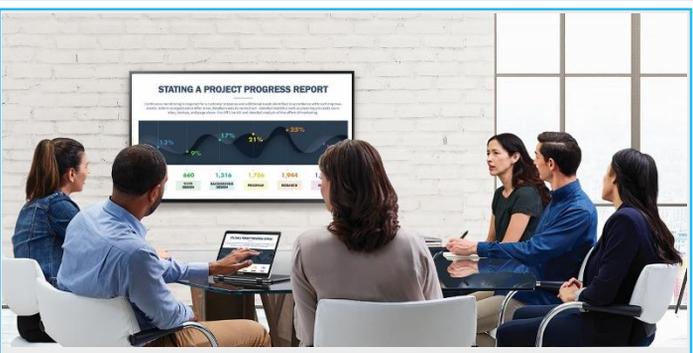

## Changement de source automatique

En réunion, partagez facilement votre contenu grâce à la fonctionnalité d'autoswitch de source. Les écrans QET détectent chaque nouvelle source connectée, et changent automatiquement la diffusion du contenu vers le nouveau PC branché.



## Un player intégré facile à utiliser

Le player MagicINFO Lite simplifie la gestion des contenus vidéos et images. Un nouveau contenu peut être ajouté à partir d'un ordinateur personnel ou d'une clé USB en se connectant directement à l'écran.

# Série QET - Affichage UHD

## CARACTÉRISTIQUES

Model	QE43T	QE50T	QE55T	QE65T
<b>AFFICHAGE</b>				
Taille	43"	50"	55"	65"
Type	Direct LED BLU	Direct LED BLU	Direct LED BLU	Direct LED BLU
Résolution	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
Pixel Pitch (mm)	0.2451 x 0.2451	0.285375 x 0.285375	0.315 x 0.315	0.372 x 0.372
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	350 max	<b>350 max</b>	<b>350 max</b>	<b>350 max</b>
Taux de contraste	4000:1	4000:1	4000:1	1200:1
Angle de vision	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Temps de réponse	8ms	8ms	8ms	8ms
Couleurs	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
Usage	16/7	16/7	16/7	16/7
Traitement antireflets	2%	2%	2%	2%

## CONNECTIQUES

Signal d'entrée	HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2, Stereo Mini Jack, HDMI/Audio(Common), USB 2.0 x 1			
Signal de sortie	Stereo Mini Jack			
Contrôle externe	RJ45, RS232C (in/out) à travers la stereo jack			
Capteur IR	IR			
Haut parleur	Intégrés (10W+10W)			

## ALIMENTATION

Type	Interne			
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz			
Consommation (typ/max)	80 / 121 W/h	95 / 149 W/h	105 / 154 W/h	145 / 204 W/h
Conso. veille	0.5			

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dim. nettes (mm)	963.9 x 558.9 x 59.6	1116.8 x 644.2 x 59.9	1230.5 x 707.2 x 59.9	1449.4 x 830.3 x 59.9
Dim. Emballage (mm)	1081 x 670 x 143	1264 x 780 x 150	1386 x 843 x 158	1606 x 963 x 184
Poids net (kg)	8,4	11,7	14,1	21,2
Poids emballage (kg)	12,1	16,1	19,3	29,4
VESA (mm)	200 X 200	200 X 200	200 X 200	400 X 300
Bords (mm)	3 côtés sans bords	3 côtés sans bords	3 côtés sans bords	3 côtés sans bords
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
Humidité ambiante	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%

## CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Caractéristiques clés	UHD Signage Display, Player Simple via clé USB, IP5X			
Processeur	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU			
Mémoire vive	2.0GB LPDDR4 1.5GHz 64bi			
Stockage	8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)			
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles			
Références	LH43QETEBGCXEN	LH50QETEBGCXEN	LH55QETEBGCXEN	LH65QETEPGCXEN

# Série QET - Affichage UHD

## CARACTÉRISTIQUES

Model	QE70T	QE75T	QE85T
<b>AFFICHAGE</b>			
Taille	70"	75"	85"
Type	Direct LED BLU	Direct LED BLU	Direct LED BLU
Résolution	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
Pixel Pitch (mm)	0.392 x 0.392	0.4296 x 0.4296	0.4875 x 0.4875
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	350 max	350 max	300
Taux de contraste	1200:1	4000:1	4000:1
Angle de vision	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Temps de réponse	8ms	8ms	8ms
Couleurs	16.7M	16.7M	16.7M
Usage	16/7	16/7	16/7
Traitement antireflets	2%	2%	2%

## CONNECTIQUES

Signal d'entrée	HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2, Stereo Mini Jack, HDMI/Audio(Common), USB 2.0 x 1		
Signal de sortie	Stereo Mini Jack		
Contrôle externe	RJ45, RS232C (in) à travers la stereo jack		
Capteur IR	IR		
Haut parleur	Intégrés (10W+10W)		

## ALIMENTATION

Type	Interne		
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz		
Consommation (typ/max)	180 / 242 W/h	171 / 253 W/h	208 / 273 W/h
Conso. veille	0.5		

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dim. nettes (mm)	1572.4 x 874.5 x 59.9	1673.2 x 958.2 x 59.9	1900.9 x 1086.2 x 26.9
Dim. Emballage (mm)	1746 x 1035 x 190	1840 x 1118 x 198	2075 x 1237 x 220
Poids net (kg)	25,1	30,9	41,5
Poids emballage (kg)	34,3	41,5	54,3
VESA (mm)	400 X 300	400 X 400	600 x 400
Bords (mm)	3 côtés sans bords	3 côtés sans bords	3 côtés sans bords
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
Humidité ambiante	10~80%	10~80%	10~80%

## CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Caractéristiques clés	UHD Signage Display, Player Simple via clé USB, IP5X		
Processeur	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU		
Mémoire vive	2.0GB LPDDR4 1.5GHz 64bi		
Stockage	8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)		
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles		
Références	LH70QETEBGCXEN	LH75QETEPGCXEN	LH85QETEBGCXEN

# Série QET - Affichage UHD


## VISUELS




# Série QET - Affichage UHD

## DESSINS TECHNIQUES


### QE43T

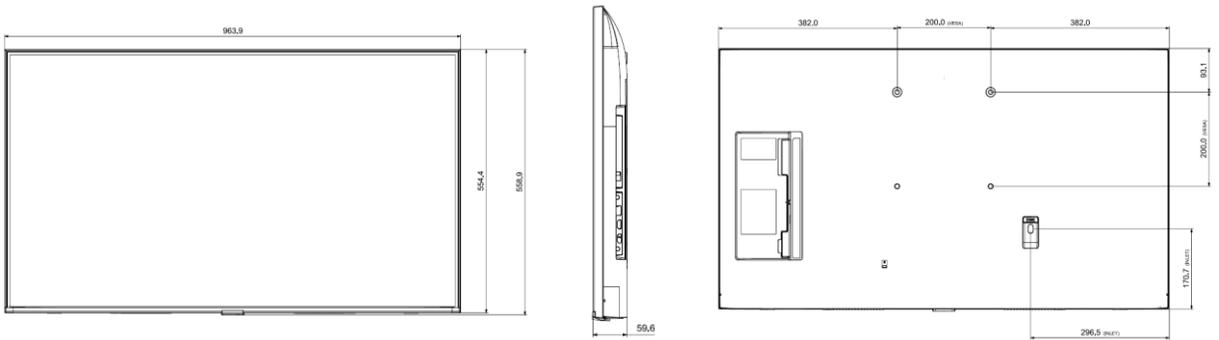


### QE50T

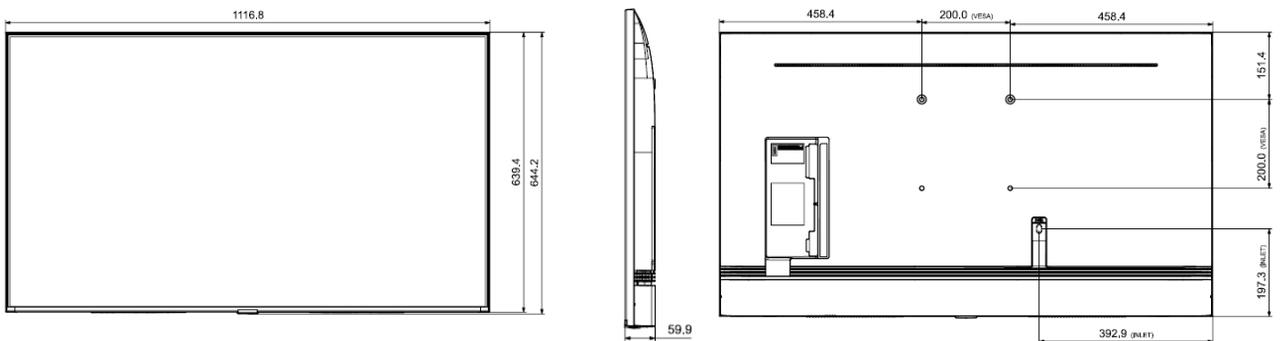

### QE55T

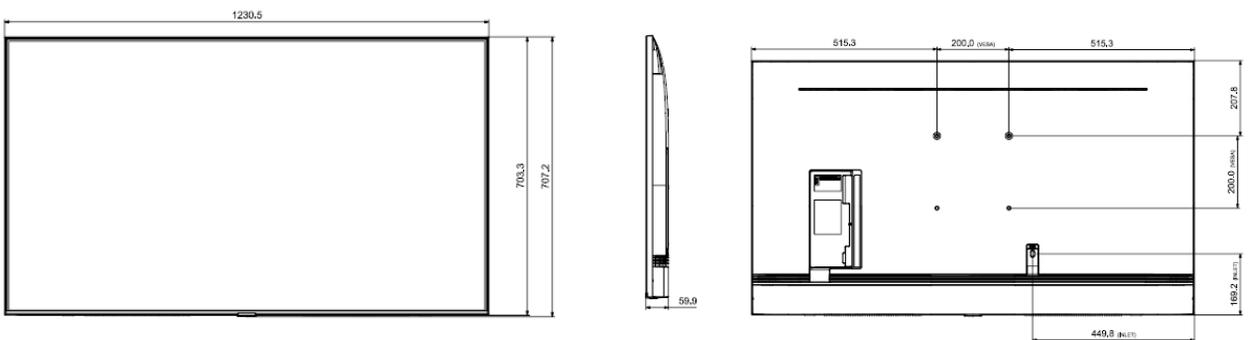


### QE65T

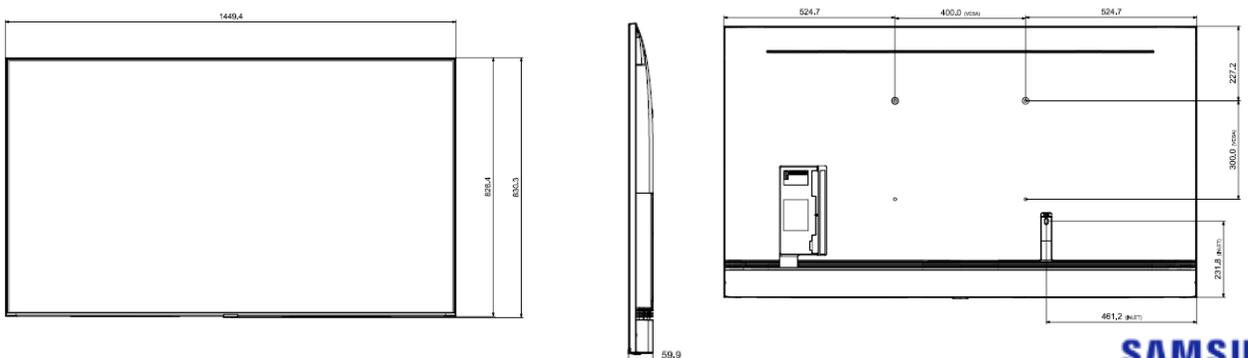


# Série QET - Affichage UHD

## DESSINS TECHNIQUES

### QE70T

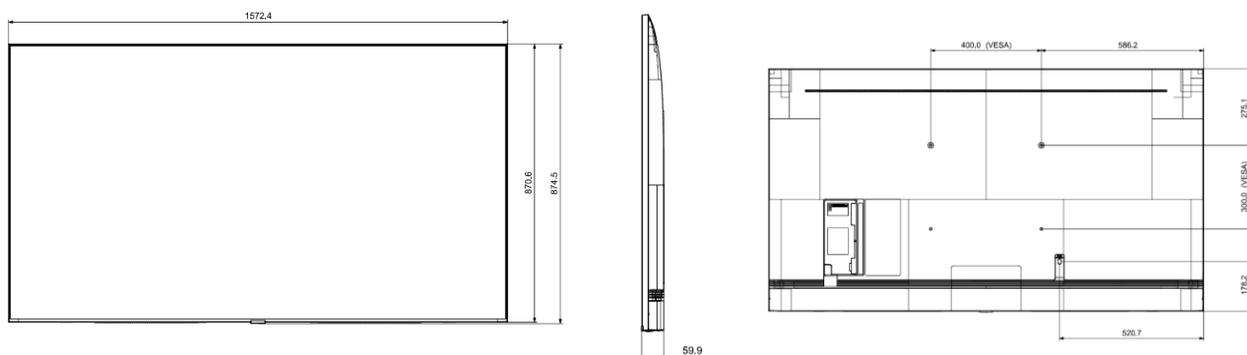

### QE75T

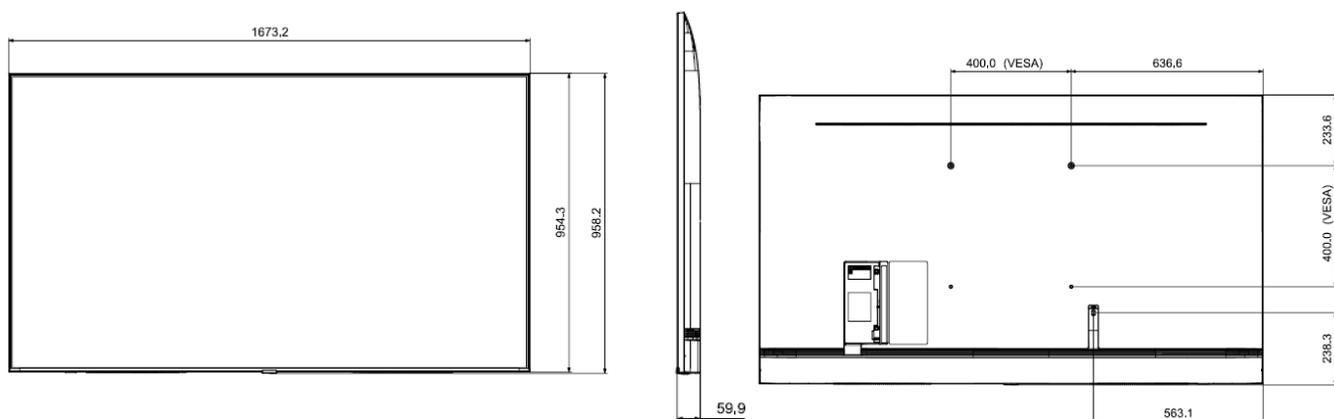

### QE85T

A VENIR